



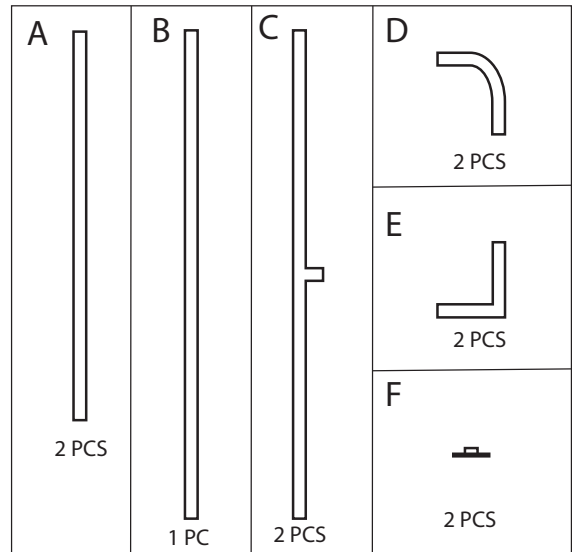

FabGraphics Media Wall – Instructions

COMPONENTS:

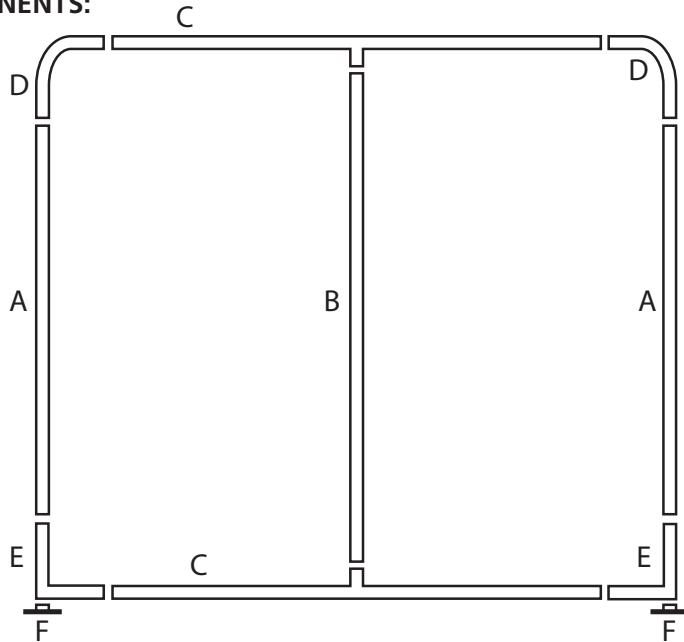

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Assemble the frame, by clicking together the poles.
2. If you're using a block out fabric, tilt the assembled frame and disassemble the top horizontal pieces (C + D). Insert sleeve from the center, working towards the sides. Re-assemble the top pieces. Stand the frame up and let the block out fabric fall. Wrap Velcro pieces around the feet of the frame.
3. To add the printed fabric, tilt frame and, with another person, pull it down the frame. Stand the frame up and attach bottom piece together, using Velcro or a zipper, by pulling the fabric down.

Note: The printed fabric should be held with clean gloves or washed hands. It should never be dragged across the floor, as it easily picks up dirt.

If there is a twist to the frame after the fabric is on, simply twist the frame until it is flat. The tension of the fabric will hold it where you set it.





Applicable products

HITDFW088 - HITDFW108 - HITDFW208



Mur de Média FabGraphics – Instructions

COMPONENTS:

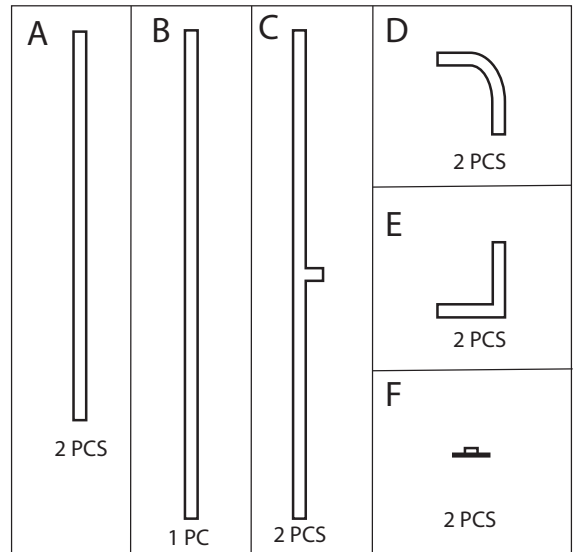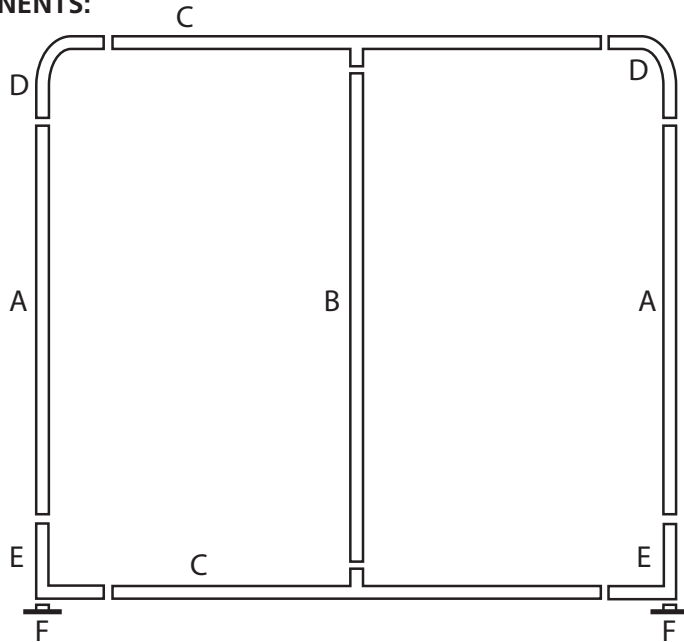

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE:

1. Assembler le cadre, en cliquant les pôles ensemble.
2. Pour installer le tissu occultant, incliner le cadre assemblé et désassembler les pièces horizontales du haut (C + D). Insérer le tissu du centre et insérer les côtés. Réassembler les pièces du haut. Monter le cadre et laisser le tissu occultant tomber. Attacher les pièces en velcro autour des pieds du cadre.



3. Pour ajouter le tissu imprimé, incliner le cadre et, avec une autre personne, tirer le vers le bas du cadre. Monter le cadre et attacher les pièces du bas ensemble, avec soit le velcro ou la fermeture éclair, en tirant le tissu vers le bas.

Note: le tissu imprimé devrait être manipulé avec des gants ou des mains propres. Il ne devrait jamais être trainé par terre, car il ramasse facilement de la poussière.

Le cadre peut être ajusté facilement, après qu'il est assemblé et après que le tissu est placé, s'il n'est pas droit. Il faut simplement tourner le cadre jusqu'à temps qu'il est bien placé. Le tissu restera tendu.



Produits applicables

HITDFW088 - HITDFW108 - HITDFW208